

SVISLÉ FASÁDNÍ CLONY

estetický doplněk
každé fasády

CLIMAX
stínění pro Váš domov



TYPY

fasádních clon









STÍNÍ INTERIÉR

a zároveň zachovávají
možnost větrání

CHRÁNÍ VAŠE SOUKROMÍ

před nechtěnými
pohledy zvenčí

DODAJÍ MODERNÍ VZHLED

fasádě každého
domu

Svislé fasádní

Představují trend ve venkovním stínění posledních let. Nejenže výborně stíní, ale díky velké barevné škále látek i konstrukcí skvěle vypadají a dodávají fasádě moderní vzhled. Vybírat lze ze široké řady systémů a kvalitních látek odolných proti vyblednutí. Při výběru perforované (děrované) látky máte i při stažené fasádní cloně stále kontakt s okolím. Případně můžete při výběru látky typu „black out“ zcela zatemnit interiér.

clony



výborně stíní
a snižuje tepelnou
zátěž



umožňují současně
stínit i větrat při
otevřeném okně



zvyšují
domácí
soukromí



dodávají
fasádě moderní
vzhled



děláme

Už více než 25 let CLIMAX zlepšuje prostředí pro život lidem z celého světa.

Stíníme rodinné a bytové domy, rezidence, univerzity, nemocnice, radnice, ministerstva a komerční centra po celém světě. Naše produkty najdete v každé evropské zemi, na Blízkém východě nebo v Austrálii.

to jinak...

Příběh společnosti CLIMAX začal již v roce 1992 v samém srdci Evropy. O pět let později jsme měli vlastní výrobní areál ve Vsetíně.

Dnes vyrábíme v 5 halách na ploše 30 000 m² a náš roční obrat již přesáhl 1 miliardu Kč.

A man in a blue t-shirt and dark blue work pants with orange accents is standing in a factory. He is looking at a control panel on a large, white industrial machine. The machine has a blue frame and a control panel with various buttons and switches. The background shows a clean, industrial environment with blue shelving units and concrete walls.

4 roky

Každý náš výrobek prochází testováním a pečlivou výstupní kontrolou. Výsledkem je špičkový sortiment se 4letou zárukou. K výrobě používáme pouze kvalitní a osvědčené komponenty. Dodáváme spokojeným zákazníkům do více než 30 zemí světa.

záruka





členění podle



U tohoto typu clony je látka vedená postranním nerezovým poplastovaným lankem, které je možné uchytit na rám okna nebo i do podlahy.



v lanku

Hlavními výhodami jsou jednoduchá konstrukce a snadná montáž boxu.



Stínění zajišťuje látka, která je navinutá na hřídeli v horním boxu. Spodní profil je veden v bočních lištách.

typu vedení


detail vedení v liště



v liště

Vybírat můžete z velkého množství barev konstrukcí i látek, díky čemuž lze barevně oživit fasádu každého domu.

detail vedení v zipu

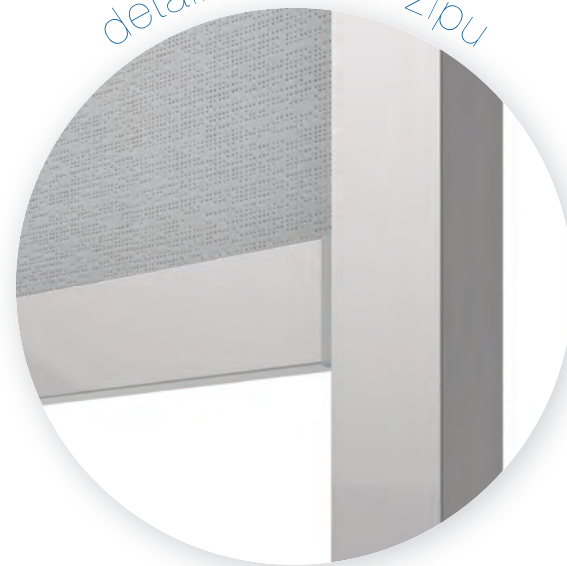

v zipu

Snoubí v sobě všechny aktuální trendy a splňuje vysoké požadavky zákazníků na odolnost proti větru. Je estetickým doplňkem každé fasády.



Díky zipu, který je navařen po obou stranách látky, se zvyšuje odolnost proti větru.



široký
výběr
barev






způsob montáže

přiznaný box



podomítkový box

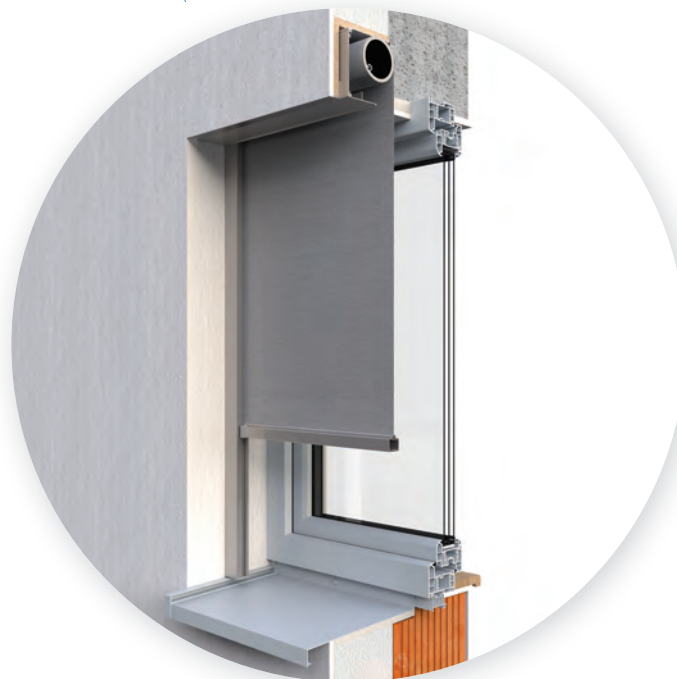

U tohoto typu clony je box viditelný zvenčí budovy. Montáž lze provést i dodatečně na rám okna.

Máte-li možnost umístit box do připravené schránky pod omítku, je to vždy ideální řešení. Clona se po vytažení schová do skryté schránky a nezasahuje do světlosti okna.



typy

V naší nabídce najdete všechny odstíny, které odpovídají moderním trendům.

Máte možnost volit jak z jemných tónů, tak i sytých barev tak, aby vás pohled na stínění doplňující vzhled domu vždy potěšil.

látek

akrylové

Jsou impregnovány, aby po nich mohla voda snadněji stékat. Pokud látka při silném dešti přesto promokne, je potřeba ji nechat vyschnout. Tyto látky se vyznačují vysokou kvalitou zpracování, UV ochranou a stálostí barev.

látky



zatemňující

Jedná se o látku se speciální vrstvou, která nepropustí sluneční svit a tím také zamezí prostupu tepla do místnosti. Skvěle slouží k zatemnění místností. Jsou tak vyhledávanou variantou především do kanceláří, škol nebo projekčních místností. Zkrátka tam, kde je potřeba docílit úplné tmy.

(BLACK OUT)

perforované

Tyto látky jsou vhodné pro interiérové, ale i pro exteriérové použití. Vyznačují se vysokou pevností, odolností proti vysoké i nízké teplotě a vlhkosti. Jsou nehořlavé, antialergické, barevně stálé. Mají skvělé tepelně-izolační vlastnosti a dokáží zadržet až 90% tepelného záření. Přispívají i k úsporám za klimatizaci.

(SOLTIS)

skelné vlákno a PVC

Látka je v základním poměru složení složena z 42% skelného vlákna, které je potaženo v 58% PVC (s výjimkou látky typu blackout). Díky tomu je zaručena stabilita rozměrů, ochrana před ohněm a chemikáliemi, UV stabilita a výborná odolnost proti povětrnostním podmínkám.

(SCREEN)

Rozměry svislých fasádních clon

	SUNROL			UNIROL 100 C / UNIROL 100 R						UNIROL 100 Z				ROLTEX 75			
	RUČNÍ		RUČNÍ S MIN. ŠÍŘKOU	MOTOR			KLIKA			MOTOR		KLIKA		MOTOR		KLIKA	
	SOLTIS	SCREEN SOLTIS B92	SOLTIS SCREEN SOLTIS B92	SOLTIS	SCREEN B92	AKRYL	SOLTIS	SCREEN B92	AKRYL	SOLTIS	SCREEN B92	SOLTIS	SCREEN B92	SOLTIS	SCREEN B92	SOLTIS	SCREEN B92
minimální šířka (cm)	53	53	47	DLE TYPU MOTORU			50			DLE TYPU MOTORU		50		DLE TYPU MOTORU		50	
maximální šířka (cm)	240	150	53	400			330			330				260	220	260	220
maximální výška (cm)	250	220	180	350			350			300				250	200	250	200
maximální plocha (m ²)	3	2,6	1	9			8	6		9		8	6	5,3	4,4	5,3	4,4

	ROLTEX 95						ZIPROL 125			NICHE 125		V-ROL 63					
	MOTOR			KLIKA			MOTOR		SAMO-NOSNÉ	MOTOR		MOTOR			KLIKA		
	SOLTIS	SCREEN B92	AKRYL	SOLTIS	SCREEN B92	AKRYL	SOLTIS	SCREEN B92	-	SOLTIS	SCREEN B92	SOLTIS	SCREEN B92	AKRYL	SOLTIS	SCREEN B92	AKRYL
minimální šířka (cm)	DLE TYPU MOTORU			50			DLE TYPU MOTORU			DLE TYPU MOTORU		DLE TYPU MOTORU			50		
maximální šířka (cm)	330	300	300	330	300	300	400	350	300	400	350	330			330		
maximální výška (cm)	podle tvaru boxu 350 / 260	280	podle tvaru boxu 250 / 170	podle tvaru boxu 350 / 260	280	podle tvaru boxu 250 / 170	400	370	-	300	300	350			350		
maximální plocha (m ²)	podle tvaru boxu 8 / 6	6	podle tvaru boxu 6 / 5,1	podle tvaru boxu 8 / 6	6	podle tvaru boxu 6 / 5,1	16	11,5	-	12	10,5	9			8	6	

	WINROL 85				WINROL 100						WINARM						
	MOTOR		KLIKA		MOTOR			KLIKA			MOTOR			KLIKA			
	SOLTIS	SCREEN B92	SOLTIS	SCREEN B92	SOLTIS	SCREEN B92	AKRYL	SOLTIS	SCREEN B92	AKRYL	SOLTIS SCREEN	AKRYL	AKRYL	SOLTIS SCREEN	AKRYL	AKRYL	
minimální šířka (cm)	DLE TYPU MOTORU		50		DLE TYPU MOTORU			50			DLE TYPU MOTORU			50			
maximální šířka (cm)	300	250	300	250	400	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
maximální výška (cm)	200	170	200	170	270	270	230	270	270	230	-	-	-	-	-	-	-
maximální plocha (m ²)	6	4,25	6	4,25	10,8	7,6	6,9	8,1	7,6	6,9	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
sklon ramene (°)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 / 135	90	135	90 / 135	90	135	135
délka ramene (cm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	150	120	150	150	150	120









Odolnost proti větru

UNIROL 100 C / UNIROL 100 R										
Šířka (cm)		60 - 100	101-150	151 - 200	201 - 250	251 - 300	301 - 330	331 - 350	351 - 400	
Výška (cm)	100	max. plocha	1,00 m ²	1,50 m ²	2,00 m ²	2,50 m ²	3,00 m ²	3,30 m ²	3,50 m ²	4,00 m ²
		Třída odolnosti	6	6	5	5	4	4	4	4
	150	max. plocha	1,50 m ²	2,25 m ²	3,00 m ²	3,75 m ²	4,50 m ²	4,95 m ²	5,25 m ²	6,00 m ²
		Třída odolnosti	6	5	5	4	4	4	3	3
	200	max. plocha	2,00 m ²	3,00 m ²	4,00 m ²	5,00 m ²	6,00 m ²	6,60 m ²	7,00 m ²	8,00 m ²
		Třída odolnosti	5	5	4	4	3	3	3	2
	250	max. plocha	2,50 m ²	3,75 m ²	5,00 m ²	6,25 m ²	7,50 m ²	8,25 m ²	8,75 m ²	-
		Třída odolnosti	5	4	4	3	3	2	2	-
	300	max. plocha	3,00 m ²	4,50 m ²	6,00 m ²	7,50 m ²	9,00 m ²	-	-	-
		Třída odolnosti	4	4	3	3	2	-	-	-
	350	max. plocha	3,50 m ²	5,25 m ²	7,00 m ²	8,75 m ²	-	-	-	-
		Třída odolnosti	4	3	3	2	-	-	-	-

UNIROL 100 Z - Šířka max. 330 cm				
Výška (cm)	max.350	max. plocha	6,75 m ²	6,76 - 9 m ²
		Třída odolnosti	6	5

SUNROL - Šířka max. 240 cm			
Výška (cm)	max.250	max. plocha	3 m ²
		Třída odolnosti	2

ROLTEX - Šířka max. 330 cm			
Výška (cm)	max.350	max. plocha	8 m ²
		Třída odolnosti	2

NICHE - Šířka max. 400 cm			
Výška (cm)	max.300	max. plocha	12 m ²
		Třída odolnosti	3

ZIPROL - Šířka max. 400 cm			
Výška (cm)	max.400	max. plocha	15 m ²
		Třída odolnosti	3

V - ROL 63 - Šířka max. 330 cm				
Výška (cm)	max.350	max. plocha	7 m ²	7,10 - 9 m ²
		Třída odolnosti	3	2

WINROL - Šířka max. 400 cm			
Výška (cm)	max.270	max. plocha	10,8 m ²
		Třída odolnosti	1

WINARM - Šířka max. 300 cm			
Výška (cm)	max.150	max. plocha	4,5 m ²
		Třída odolnosti	3



Nástěnný dálkový ovladač

Pokud jste zastáncem klasiky, je možné ovládat clony nástěnným ovladačem.



Přenosný dálkový ovladač

Ovládejte jednotlivé clony nebo skupiny clon jednoduše z pohodlí vašeho křesla.



iO homecontrol

Inteligentní systém, který vám usnadní život a zvýší komfort. Vše ovládáte jednoduše díky mobilní aplikaci, telefonem nebo tabletem, odkudkoliv na světě.



Bezdrátové spínací hodiny

Stačí jednoduše nastavit čas a clony se budou podle vašeho požadavku automaticky zavírat nebo otevírat v určenou dobu.



Sluneční čidlo

Když vyjde slunce, čidlo ochrání interiér před nežádoucím vlivem slunečního záření tím, že automaticky spustí nebo vytáhne clonu.



SVISLÉ FASÁDNÍ CLONY

CLIMAX 
stínění pro Váš domov



www.climax.cz